




BLUBAR

80
l/hstainless
STEELICE
BANKGAS
R290

fizz


BLUBAR BEER TAP 80 FIZZ

Débit eau froide (l/h)	80
Débit continu maximal (l)	45
Température de l'eau froide*	5 - 12 °C
Pompe	Pompe de carbonatation rotative professionnelle
Technologie de refroidissement	Banc de glace - Seule serpentin en acier inoxydable
Capacité du banc de glace (l)	14
Banc de glace (kg)	5
Refroidissement	Ventilation forcée
Gaz réfrigérant	R290
Thermostat réglable	Oui
Alimentation modèle standard	230 V - 50 Hz
Alimentation modèle 60 Hz	220-230 V - 50/60 Hz
Puissance compresseur	1/5 HP
Puissance absorbée	530 W - 2,3 A
Temp. ambiante de fonctionnement	Min 16°C - Max 32°C
Tuyau d'entrée d'eau	Ø5/16" (8 mm)
Tuyau d'entrée de CO ₂	Ø5/16" (8 mm)
Hauteur point de distribution (mm)	320
Modèle	Pour comptoir

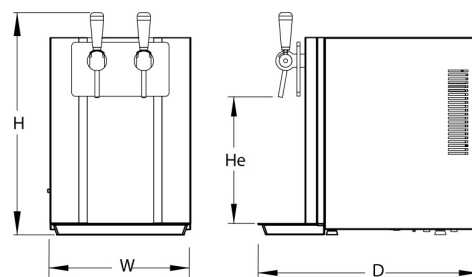

CERTIFICATIONS

CE DM 174/04



Poids net (kg)	35
Poids brut (kg)	38
Dimensions L x P x H (mm)	360 x 565 x 566
Options de distribution	Eau froide plate, eau froide gazeuse
Matériaux	Composants en acier inoxydable robuste Façade en Plexiglas
Robinets	Robinets manuels in acier inoxydable de haute qualité

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Vanne de sécurité en entrée
Accès commode facilitant un entretien complet
Filtre à charbon actif à l'intérieur de la machine

OPTIONNEL

Détendeur de pression d'eau à l'extérieur de la machine
Détendeur de pression CO₂ à l'extérieur de la machine
Filtres UV LED OUT (dans la machine)

* est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température d'eau d'entrée de 20°C
Pour une installation correcte de l'appareil, il est obligatoire d'utiliser le Water Block.