



BLUBAR

80
l/hstainless
STEEL


I.T.

ICE
BANKportion
controlenergy
savingGAS
R290

fizz

BLUBAR IT 80 FIZZ

Débit eau froide (l/h)	80
Débit continu maximal (l)	45
Température de l'eau froide*	5 - 12 °C
Pompe	Pompe de carbonatation rotative professionnelle
Technologie de refroidissement	Banc de glace - Seule serpentin en acier inoxydable
Capacité du banc de glace (l)	14
Banc de glace (kg)	5
Refroidissement	Ventilation forcée
Gaz réfrigérant	R290
Thermostat réglable	Oui
Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance compresseur	1/5 HP
Puissance absorbée	530 W - 2,3 A
Temp. ambiante de fonctionnement	Min 16°C - Max 32°C
Tuyau d'entrée d'eau	Ø5/16" (8 mm)
Tuyau d'entrée de CO ₂	Ø5/16" (8 mm)
Hauteur point de distribution (mm)	320
Modèle	Pour comptoir
Poids net (kg)	35
Poids brut (kg)	38
Dimensions L x P x H (mm)	360 x 565 x 566
Options de distribution	Eau froide plate, eau froide gazeuse
Matériaux	Composants en acier inoxydable robuste Façade en Plexiglas
Boutons	Boutons en acier inoxydable

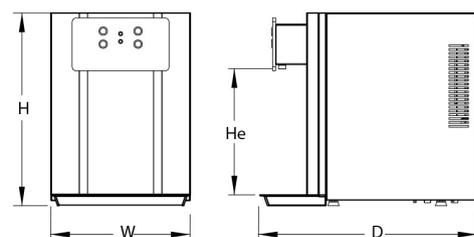

CERTIFICATIONS



DM 174/04



AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Vanne de sécurité en entrée
Accès commode facilitant un entretien complet
Filtre à charbon actif à l'intérieur de la machine

OPTIONNEL

Détendeur de pression d'eau à l'extérieur de la machine
Détendeur de pression CO₂ à l'extérieur de la machine
Filtres UV LED OUT (dans la machine)

* est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température d'eau d'entrée de 20°C